

Sistem Pakar Pendeteksi Awal COVID-19 Menggunakan Metode Certainty Factor

Dhimas Dwi Putra Setiyawan

S1 Teknik Elektro, Universitas Trunojoyo Madura, Madura
dhimas325@gmail.com

Abstract - The 2019 corona virus is a new type of virus that emerged in Wuhan, China in 2019. Covid-19 has hit many countries in the world, including Indonesia. Covid-19 has an impact on social life and weakens the economy of the community. Common symptoms caused are increased body temperature, fever, numbness, cough, pain in the throat, headache, difficulty breathing if the corona virus has reached the lungs. It is quite difficult to find out if someone is infected because they have symptoms that are similar to some other diseases. Detection of Covid-19 is an important stage for early identification of suspected patients, one way of detecting it is with the early detection system of covid-19. With these conditions, an expert system is needed that can perform an early detection of COVID-19 symptoms. An expert system is a system that seeks to adopt human knowledge to a computer designed to model problem solving abilities like an expert. With this expert system, ordinary people can solve problems or get information with the help of experts in their fields. In practice, expert systems in dealing with a problem often find answers that do not have full certainty. This uncertainty can be a probability that depends on the outcome of an event. The Certainty Factor method was chosen to accommodate the uncertainty factor to be converted into a certainty factor, it can also express confidence in an event (fact or hypothesis) based on evidence or expert reports by using a value to assume an expert's degree of confidence in a data. Research results can help the community to carry out self-diagnosis, and paramedics to carry out initial diagnoses for patients, so that it can make it easier for all parties to deal with Covid-19.

Keywords — Covid-19, Covid-19 Detection, Certainty Factor, Expert System, Covid Symptoms.

Abstrak – Virus corona 2019 merupakan virus jenis baru yang muncul di Wuhan, China pada tahun 2019. Covid-19 melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Covid-19 berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat. Gejala umum yang ditimbulkan adalah suhu tubuh naik, demam, mati rasa, batuk, nyeri di tenggorokan, kepala pusing, susah bernafas jika virus corona sudah sampai paru-paru. Untuk mengetahui seseorang terjangkit cukup sulit karena memiliki gejala yang mirip dengan beberapa penyakit lainnya. Deteksi Covid-19 merupakan tahapan penting untuk mengenali secara dini pasien terduga, salah satu cara pendeteksian adalah dengan sistem pendeteksi awal covid-19. Dengan keadaan tersebut dibutuhkan sistem pakar yang dapat melakukan sebuah deteksi awal terhadap gejala covid-19. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Dengan

sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalahnya atau mendapat informasi dengan bantuan para ahli dibidangnya. Pada prakteknya sistem pakar dalam menghadapi suatu masalah yaitu sering kali menemukan jawaban yang tidak memiliki kepastian penuh. Ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas yang bergantung pada hasil dari suatu peristiwa. Metode *Certainty Factor* dipilih untuk mengakomodasi factor ketidakpastian untuk diubah menjadi faktor kepastian, juga dapat menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian (fakta atau hipotesa) berdasar bukti atau laporan pakar dengan menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Hasil Penelitian dapat membantu masyarakat untuk melakukan diagnosa mandiri, dan paramedis untuk melakukan diagnosa awal kepada pasien, sehingga dapat mempermudah semua pihak dalam menangani Covid-19.

Kata Kunci— Covid-19, Deteksi covid-19, Certainty Factor, Sistem Pakar, Gejala Covid-19.

I. PENDAHULUAN

Awal mula muncul Covid-19 pertama kali di Wuhan, China pada tahun 2019. Virus ini menular melalui kontak fisik ataupun secara tidak langsung, mendeteksi virus ini sangat sulit karena gejala yang ditimbulkan mirip dengan beberapa penyakit lain[1]. Sampai bulan November 2020 dilaporkan sudah ada 50,1 Juta kasus Positif (Terkonfirmasi) diseluruh dunia, untuk kasus di Indonesia sudah mencapai angka 438 ribu kasus, 363 ribu orang sembuh, dan 14 ribu orang meninggal dunia, dengan data tersebut tercatat angka kematian akibat covid-19 di Indonesia mencapai 4-5%. Adapun gejala umum yang ditimbulkan dari covid-19 adalah suhu tubuh naik, demam, batuk, nyeri di tenggorokan, susah bernafas jika virus corona sudah sampai paru-paru, serta didukung dengan beberapa kondisi antara lainnya seperti pernah keluar rumah dalam jangka waktu 14 hari, keluar rumah tanpa menggunakan masker[2]. Gejala klinis yang paling umum saat ini adalah demam dan batuk selain gejala non spesifik lainnya gejala termasuk dispnea, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan[3]. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan darurat kesehatan global pada 30 Januari 2020. Berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 secara global maupun di Indonesia dan prediksi peningkatan jumlah kasus, tentunya perlu dilakukan beberapa langkah dalam menangani Covid-19, masyarakat harus menerapkan physical distancing dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar sebagai langkah preventif untuk

menekan penyebaran *Covid-19*[4]. Hal ini sesuai dengan himbauan WHO terkait langkah strategis dalam menangani pandemi global *Covid-19*[5]. Seperti halnya di negara-negara lain, suspect Corona (orang yang menunjukkan gejala terinfeksi *COVID-19* dan diduga pernah melakukan kontak fisik dengan pasien positif *COVID-19*) semakin meningkat di Indonesia sehingga permintaan uji spesimen pada laboratorium yang telah ditunjuk oleh pemerintah juga meningkat. Untuk itu diperlukan cara lain untuk melakukan pendeteksian *COVID-19* yang lebih praktis dan cepat .

Profesor Edward Feigenbaum dan Universitas Stanford yang merupakan pelopor dalam teknologi sistem pakar mendefinisikan sistem pakar sebagai program komputer pintar yang memanfaatkan pengetahuan dan prosedur inferensi untuk memecahkan masalah yang cukup sulit. Sistem pakar adalah program komputer berasal dari cabang penelitian ilmu komputer disebut Artificial Intelligence (AI). Sistem pakar digunakan untuk memecahkan sejumlah besar masalah seperti pengambilan keputusan. Sistem berbasis computer menggunakan pengetahuan, fakta dan teknik penalaran untuk seorang ahli menyelesaikan masalah[6]. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalahnya atau hanya sekedar mencari suatu informasi berkualitas yang sebenarnya hanya dapat diperoleh dengan bantuan para ahli dibidangnya. Sistem pakar ini juga dapat membantu aktivitas para pakar sebagai asisten yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan. Sistem pakar dalam menghadapi suatu masalah sering kali menemukan jawaban yang tidak memiliki kepastian penuh. Ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas yang bergantung pada hasil dari suatu peristiwa. Maka dari itu dibutuhkan suatu metode yang tepat untuk mengakomodasi ketidakpastian tersebut. Model *Certainty Factor* (CF) merupakan salah satu metode pengelolaan ketidakpastian dalam sistem. Shortliffe dan Buchanan mengembangkan model CF pada pertengahan 1970-an untuk MYCIN, sistem pakar untuk diagnosis dan pengobatan meningitis dan infeksi darah. Sejak itu, model CF telah menjadi pendekatan standar untuk manajemen ketidakpastian berbasis aturan sistem. *Certainty Factor* dapat menyatakan suatu kepercayaan dalam sebuah kejadian (fakta atau hipotesa) berdasar bukti atau penilaian pakar, menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Metode *Certainty Factor* memiliki kelebihan yaitu pada perhitungan dengan metode ini hanya dapat mengelola dua data saja dalam sekali hitung sehingga keakuratan data dapat terjaga. Ujian dari penelitian ini adalah membangun sistem pakar berbasis web mobile untuk mendiagnosa *covid-19* berdasarkan gejala yang

dinutukan oleh user, menerapkan sistem untuk mengatasi ketidakpastian dan memberikan nilai probabilitas kemungkinan pada hasil diagnosa.

Berdasarkan permasalahan yang ada diperlukan sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan sebuah sistem

pakar yang berbasis web mobile menggunakan suatu metode yang dapat melakukan sebuah deteksi awal terhadap gejala yang ada. Penelitian ini menggunakan metode *Certainty Factor* sebagai metode pendukung keputusan. Diharapkan sistem ini dapat membantu masyarakat untuk dapat melakukan test

covid-19 secara mandiri di rumah, dan dapat memudahkan paramedis untuk menangani pasien *covid-19*. Pada penelitian ini menggunakan metode *Certainty Factor* karena dianggap dapat mengakomodasi ketidakpastian pemikiran masyarakat dan pakar terhadap gejala *covid-19*. Selain itu bisa juga dipakai untuk mengukur suatu nilai ketidakpastian menjadi suatu nilai yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode

- *Certainty Factor*

Certainty Factor merupakan metode untuk menampung pernyataan-pernyataan dari seorang ahli dalam penyampaianannya. Hasil analisis mendeskripsikan tingkat kepercayaan ahli terhadap masalah yang dihadapi. *Certainty Factor* berfungsi untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran (*inexact reasoning*) seorang pakar. *Certainty Factor* menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian (fakta atau hipotesa) berdasar bukti atau penilaian pakar[7]. *Certainty Factor* digunakan untuk menyatakan seberapa akurat, jujur, atau dapat diandalkan dalam menilai suatu predikat. *Certainty factor* menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Metode *certainty factor* digunakan untuk menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti. Ketidakpastian ini bisa merupakan probabilitas. *Certainty Factor* menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data[8].

Metode *Certainty Factor* memiliki kelebihan yaitu pada perhitungan dengan metode ini hanya dapat mengelola dua data saja dalam sekali hitung sehingga keakuratan data dapat terjaga. Metode *Certainty Factor* cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosa penyakit sebagai salah satu contohnya.

Suatu sistem pakar seringkali memiliki kaidah lebih dari satu dan terdiri dari beberapa premis yang dihubungkan dengan AND atau OR. Pengetahuan mengenai premis dapat juga tidak pasti, hal ini dikarenakan besarnya nilai (*value*) CF yang diberikan oleh pasien saat menjawab pertanyaan sistem atas premis (gejala) yang dialami pasien atau dapat juga dari nilai CF hipotesa. Formula CF untuk beberapa kaidah yang mengarah pada hipotesa yang sama .

Perhitungan *Certainty Factor* dari setiap masukan gejala pengguna. Kelas yang dipilih dari proses klasifikasi adalah implementasi dari *Certainty Factor* untuk menemukan nilai kepastian. Proses ini diulangi

masing-masing dari dua gejala masukan menggunakan rumus berikut :

$$CF[H,E] = CF[H] * CF[E] \quad (1)$$

Informasi :

CF[H,E] : *Certainty Factor* dalam hipotesa (H) yang dipengaruhi oleh Fakta (E)

H : Hipotesa atau asumsi awal terhadap gejala

E : *Evidence* atau fakta dan peristiwa yang dialami user terhadap gejala

Selanjutnya adalah melakukan kombinasi nilai CF dari masing-masing gejala. Dengan Rumus sebagai berikut :

$$CF \text{ Combine } [H,E]^{1,2} = CF[H,E]^1 + CF[H,E]^2 * (1 - CF[H,E]^1) \quad (2)$$

$$CF \text{ Combine } [H,E]^{old,3} = CF[H,E]^{old} + CF[H,E]^3 * (1 - CF[H,E]^{old}) \quad (3)$$

Informasi :

CF Combine [H,E]^{1,2} : Kombinasi dari CF[H,E]¹ dan CF[H,E]²

CF Combine [H,E]^{old,3} : Kombinasi dari perhitungan CF[H,E]^{old} atau CF[H,R]^{1,2} dengan CF[H,E]³

Perhitungan Kombinasi antar CF ini akan terus dilakukan sampai gejala yang diinputkan oleh user berakhir. Setelah melakukan kombinasi antar CF dan menemukan nilai keyakinan, berikutnya adalah mengubah nilai keyakinan menjadi presentase keyakinan dengan rumus :

$$CF = CF^{old} * 100\% \quad (4)$$

Informasi :

CF^{old} : CF Combine terakhir dari kemungkinan gejala yang ada.

- Deskripsi Sistem


Sistem Pakar berbasis web mobile untuk melakukan deteksi awal terhadap virus *covid-19* menggunakan metode *Certainty Factor*. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan deteksi awal gejala *covid-19* terhadap user. Sistem ini memiliki 2 hak akses yaitu user dan admin, user dapat melakukan diagnosa mandiri dengan menginputkan gejala yang dipilih dan dialami oleh user. Sedangkan untuk admin dapat melakukan input gejala.

Dalam implementasinya sistem ini menggunakan metode *certainty factor* dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan pengumpulan data, pada tahap ini peneliti melakukan penelitian dan mengambil sampel data dari rumah sakit rujukan *covid-19* di Semarang untuk mendapatkan data gejala dan sekaligus untuk mendapatkan nilai hipotesa dari pakar, tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan dengan menggunakan *certainty factor* yaitu dengan menghitung setiap bobot pada gejala untuk didapatkan nilai CF-nya selanjutnya menghitung CF Combine nya untuk nantinya didapat persentase keyakinan guna mendiagnosa pasien.

Pada sistem yang akan dibangun dilakukan identifikasi terhadap pengguna yang terlibat dalam system pakar tersebut. Selain mengidentifikasi user, peneliti juga menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan oleh user. Sistem juga menggambarkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh admin, mulai dari identifikasi data masukan, pengolahan data dan data keluaran yang dihasilkan dari sistem yang dibangun. Dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan diagnosa *covid-19*.

Proses User diawali dengan melakukan login, jika belum memiliki akun, user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu, setelah login user dapat masuk ke halaman utama yang berisi beberapa menu seperti Input Gejala, Solusi, Kontak Rumah Sakit rujukan *covid-19*, dan logout. User dapat mulai mengisi gejala yang di alami pada menu Input Gejala, dan mengikuti langkah selanjutnya.


Proses kerja untuk admin dengan diawali login dan admin akan masuk ke halaman utama yang berisi gejala, pada halaman tersebut admin dapat langsung menambah, menghapus, mengubah gejala yang ada. Untuk lebih jelas mengenai sistem kerja pada sistem ini dapat dilihat pada gambar 1 untuk sistem kerja user, dan gambar 2 untuk sistem kerja admin.

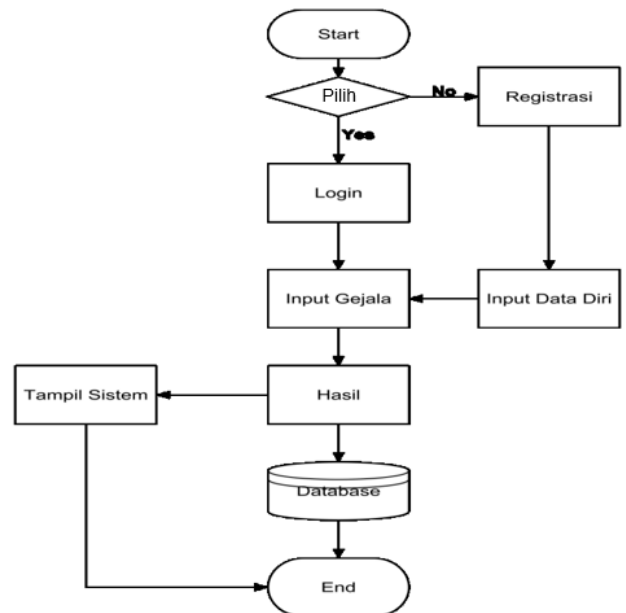

Gambar 1. Flowchart User

Gambar diatas menjelaskan tentang alur user dalam menggunakan sistem untuk deteksi awal *covid-19*, sebelum menggunakan sistem ini user harus memiliki akun terlebih dahulu dan login pada akunnya, setelah berhasil login, user dapat menginput gejala yang dirasakannya, data gejala yang diinputkan oleh user ini selanjutnya akan disimpan pada database sistem untuk selanjutnya dijadikan rekap medis, setelah melakukan input gejala, user dapat melihat hasilnya serta dapat mengunduh dan mencetak hasil output yang

dikeluarkan sistem nantinya hasil tersebut dapat dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

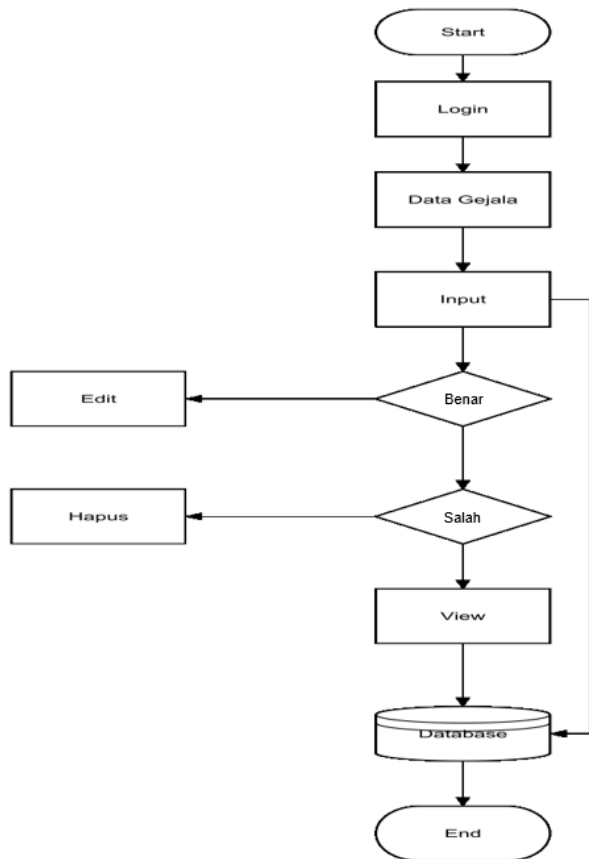

Gambar 2. Flowchart Admin

Pada gambar 2 merupakan alur admin yang dapat menjalankan seluruh fitur yang ada dalam sistem, setelah login admin dapat melakukan tugasnya seperti melihat data gejala yang sudah ada, melakukan input gejala, edit gejala dan hapus gejala yang sudah ada sehingga semua proses tersebut nantinya akan di simpan dalam database sistem ini yang menggunakan SQL.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan metode *certainty factor* pada sistem pakar ini adalah menggunakan metode *certainty factor* untuk mengukur nilai ketidakpastian dan mengubahnya menjadi suatu nilai yang pasti dengan mengambil nilai kepastian dari seorang pakar terhadap suatu aturan dan mengatasi kesulitan dalam menentukan gejala-gejala pada sistem deteksi awal *covid-19*. Hasil penelitian dan juga pembahasan dari Sistem Pakar dengan metode *certainty factor* untuk melakukan deteksi awal terhadap *covid-19* adalah sebagai berikut :

Melakukan pembobotan pada tiap pilihan, dapat dilihat pada tabel 3.1 sebelum melakukan diagnose *covid-19* dengan

certainty factor, dibutuhkan pembobotan pilihan untuk menentukan tingkat gejala yang dialami, sehingga setiap gejala diketahui bobotnya serta dapat melakukan perhitungan dengan akurat.

Tabel 3.1. Menentukan Bobot Pilihan

No	Pilihan	Bobot
1	Tidak	0
2	Tidak Tahu	0,2
3	Mungkin	0,4
4	Kemungkinan Besar	0,6
5	Hampir Pasti	0,8
6	Pasti	1

Tabel ini berfungsi untuk menentukan bobot dari tiap pilihan, sehingga saat user melakukan input gejala diketahui bobotnya. Menentukan Hipotesa Gejala *Covid-19* pada tabel 3.2 menentukan pembobotan tiap gejala berdasarkan pakar. Gejala yang dimasukkan merupakan gejala dari seorang pakar serta hipotesa yang diberikan juga merupakan hipotesa dari seorang pakar. dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan oleh pakar terhadap gejala-gejala yang mempengaruhi probabilitas terjadinya suatu gejala *covid-19*.

Tabel 3.2. Hipotesa Gejala *Covid-19*

No	Kode Gejala	Nama Gejala	Hipotesa
1	G01	Demam (Suhu Diatas 38 ⁰ C	0,8
2	G02	Nyeri Telan	0,6
3	G03	Batuk Kering	0,4
4	G04	Sesak Nafas	1
5	G05	Pemah Melakukan Kontak Dengan Penderita <i>Covid-19</i>	0,8
6	G06	Keluar Rumah Tanpa Menggunakan Masker	0,6

Tabel ini menunjukkan Gejala yang ada dengan bobot gejala yang di dapat dari pakar, pakar memberikan skala nilai bobot untuk tiap gejala antara 0 – 1.

Nilai 0 menentukan bahwa user meng informasikan tidak mengalami gejala seperti yang ditanyakan oleh sistem. Semakin user yakin bahwa gejala tersebut memang dialami olehnya. Proses dalam perhitungan premis majemuk dan akan menjadi kaidah-kaidah yang memiliki premis tunggal. Kemudian masing – masing aturan baru dihitung dengan *Certainty Factor*-nya, sehingga diperoleh dengan nilai *Certainty Factor*, untuk masing-masing aturan. Kemudian *Certainty Factor* di kombinasi kan Sebagai contoh, proses pemberian bobot pada setiap premis (gejala) hingga diperoleh persentase keyakinan untuk diagnosa *covid-19*.

Pakar menentukan nilai CF untuk masing-masing gejala sebagai berikut:

- CF pakar (Demam, Diatas 38oC) = 0.8
- CF pakar (Nyeri Telan) = 0.6
- CF pakar (Batuk Kering) = 0.4

CF pakar (Sesak Nafas) = 1
 CF pakar (Kontak dengan penderita covid-19) = 0.8
 CF pakar (Keluar rumah tanpa masker) = 0.6
 Proses pembobotan pada setiap premis untuk mendapatkan persentase kepercayaan untuk melakukan deteksi awal covid-19.

Tabel 3.3. Presentase Nilai Kepercayaan

Presentasi	Nilai Kepercayaan
0% - 40%	Negatif
41% - 85 %	Kemungkinan Besar
86% - 100%	Positif

Penerapan metode CF pada sistem pakar memerlukan beberapa rule berupa variabel gejala dan nilai bobot yang diberikan oleh pakar. Rule CF yang berisi gejala dan nilai bobot dari pakar untuk setiap gejala. Nilai *Certainty Factor* ditentukan untuk setiap gejala yang melekat pada suatu penyakit dan dalam sistem ini nilai *certainty factor* dapat diupdate. Dari gejala yang diinputkan oleh user, maka dapat dibentuk 3 aturan (*rule*) Sebagai berikut :

Rule 1 : IF Demam Hampir Pasti AND Nyeri Telan Mungkin AND Batuk Kering Mungkin AND Sesak Nafas Kemungkinan Besar AND Kontak dengan penderita Covid-19 Tidak AND Keluar rumah tanpa menggunakan masker Pasti

Rule 2 : IF Demam Tidak Tahu AND Nyeri Telan Mungkin AND Batuk Kering Tidak AND Sesak Nafas Tidak AND Kontak dengan penderita covid-19 Tidak AND Keluar rumah tanpa menggunakan masker Tidak

Rule 3 : IF Demam Tidak AND Nyeri Telan Tidak AND Batuk Kering Tidak AND Sesak Nafas Tidak AND Kontak dengan penderita covid-19 Pasti AND Keluar rumah tanpa menggunakan masker Pasti.

Perhitungan dibutuhkan untuk mengetahui langkah dan hasil dalam penelitian ini, maka dibutuhkan perhitungan yang dapat membantu dalam memberikan diagnosa covid-19. Metode perhitungan pada system dalam penelitian ini menggunakan metode *Certainty Factor*. Langkah pertama penggunaan metode *Certainty Factor* dalam proses perhitungan berdasarkan gejala-gejala yang telah diinputkan oleh user adalah dengan

mengalikan 2 nilai bobot yaitu CF user dan CF pakar. Langkah selanjutnya adalah kombinasi hasil perkalian setiap gejala yang telah dikalikan. Kombinasi hanya dapat dilakukan pada 2 nilai CF. Pembobotan nilai maksimum pada penelitian ini adalah 1. Berdasarkan hasil akhir kombinasi dapat diketahui diagnosa yang dikeluarkan sistem dengan berupa nilai keyakinan dari setiap aturan (*rule*), berikutnya adalah mengubah nilai keyakinan menjadi nilai persentase sehingga di dapat presentase keyakinan sebagai diagnosa akhir pada sistem.

Perhitungan rule 1 dengan mengalikan CF user dan CF pakar.

Rule 1 :

$$CF[H,E]1 = CF [H]1 * CF[E]1$$

$$= 0.8 * 0.8$$

$$= 0.64$$

$$CF[H,E]2 = CF [H]2 * CF [E]2$$

$$= 0.6 * 0.4$$

$$= 0.24$$

$$CF[H,E]3 = CF [H]3 * CF [E]3$$

$$= 0.4 * 0.4$$

$$= 0.16$$

$$CF[H,E]4 = CF [H]4 * CF [E]4$$

$$= 1 * 0.6$$

$$= 0.6$$

$$CF[H,E]5 = CF [H]5 * CF [E]5$$

$$= 0.8 * 0$$

$$= 0$$

$$CF[H,E]6 = CF [H]6 * CF[E]6$$

$$= 0.6 * 1$$

$$= 0.6$$

Langkah selanjutnya adalah melakukan CF combine dari masing - masing nilai CF pada rule 1.

Rule 1 :

$$CFcombine CF[H,E]1,2 = CF[H,E]1 + CF[H,E]2 * (1 - CF[H,E]1)$$

$$= 0.16 + 0.24 * (1 - 0.64) = 0.64 + 0.24 * (0.36)$$

$$= 0.64 + 0.08 = 0.72 \text{ old}$$

$$CFcombine CF[H,E]old,3 = CF[H,E]old + CF[H,E]3 * (1 - CF[H,E]old)$$

$$= 0.72 + 0.16 * (1 - 0.72) = 0.72 + 0.16 * (0.28)$$

$$= 0.72 + 0.04 = 0.76 \text{ old2}$$

$$CFcombine CF[H,E]old2,4 = CF[H,E]old2 + CF[H,E]4 * (1 - CF[H,E]old2)$$

$$= 0.76 + 0.6 * (1 - 0.76) = 0.76 + 0.6 * (0.24)$$

$$= 0.76 + 0.14 = 0.9 \text{ old3}$$

$$CFcombine CF[H,E]old3,5 = CF[H,E]old3 + CF[H,E]5 * (1 - CF[H,E]old3)$$

$$= 0.9 + 0 * (1 - 0.9) = 0.9 + 0 * (0.1)$$

$$= 0.9 + 0 = 0.9 \text{ old4}$$

$$CFcombine CF[H,E]old4,6 = CF[H,E]old4 + CF[H,E]6 * (1 - CF[H,E]old4)$$

$$= 0.9 + 0.6 * (1 - 0.9) = 0.9 + 0.6 * (0.1)$$

$$= 0.9 + 0.06 = 0.96 \text{ old5}$$

Setelah melakukan CF combine selanjutnya melakukan persentase nilai CF

$$CF = CF^{old5} * 100\%$$

$$CF = 0.96 * 100\%$$

$$CF = 96\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa deteksi awal covid-19 pada rule 1 menggunakan metode *Certainty Factor* memiliki presentase keyakinan 96%.

Selanjutnya melakukan perhitungan pada rule 2 dengan menggunakan kaidah yang telah diinput oleh user, dan dengan mengalikan CF user dan CF pakar

Rule 2 :

$$CF[H,E]1 = CF [H]1 * CF[E]1$$

$$= 0.8 * 0.2$$

$$= 0.16$$

$$CF[H,E]2 = CF [H]2 * CF [E]2$$

$$= 0.6 * 0.4$$

$$= 0.24$$

$$CF[H,E]^3 = CF [H]^3 * CF [E]^3$$

$$= 0,4 * 0$$

$$= 0$$

$$CF[H,E]^4 = CF [H]^4 * CF [E]^4$$

$$= 1 * 0$$

$$= 0$$

$$CF[H,E]^5 = CF [H]^5 * CF [E]^5$$

$$= 0,8 * 0$$

$$= 0$$

$$CF[H,E]^6 = CF [H]^6 * CF[E]^6$$

$$= 0,6 * 0$$

$$= 0$$

Langkah selanjutnya adalah melakukan CF combine dari masing - masing nilai CF.

Rule 2 :

$$CFcombine CF[H,E]1,2 = CF[H,E]1 + CF[H,E]2 * (1 - CF[H,E]1)$$

$$= 0,16 + 0,24 * (1 - 0,16) = 0,16 + 0,24 * (0,84)$$

$$= 0,16 + 0,20 = 0,36 \text{ old}$$

$$CFcombine CF[H,E]old,3 = CF[H,E]old + CF[H,E]3 * (1 - CF[H,E]old)$$

$$= 0,36 + 0 * (1 - 0,36) = 0,36 + 0 * (0,64)$$

$$= 0,36 + 0 = 0,36 \text{ old2}$$

$$CFcombine CF[H,E]old2,4 = CF[H,E]old2 + CF[H,E]4 * (1 - CF[H,E]old2)$$

$$= 0,36 + 0 * (1 - 0,36) = 0,36 + 0 * (0,64)$$

$$= 0,36 + 0 = 0,36 \text{ old3}$$

$$CFcombine CF[H,E]old3,5 = CF[H,E]old3 + CF[H,E]5 * (1 - CF[H,E]old3)$$

$$= 0,36 + 0 * (1 - 0,36) = 0,36 + 0 * (0,64)$$

$$= 0,36 + 0 = 0,36 \text{ old4}$$

$$CFcombine CF[H,E]old4,6 = CF[H,E]old4 + CF[H,E]6 * (1 - CF[H,E]old4)$$

$$= 0,36 + 0 * (1 - 0,36) = 0,36 + 0 * (0,64)$$

$$= 0,36 + 0 = 0,36 \text{ old5}$$

Setelah melakukan CF combine selanjutnya melakukan persentase nilai CF

$$CF = CFold5 * 100\%$$

$$CF = 0,36 * 100\%$$

$$CF = 36\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa deteksi awal covid-19 menggunakan metode *Certainty Factor* memiliki presentase keyakinan 36%.

Selanjutnya melakukan perhitungan pada rule 3 dengan menggunakan kaidah yang telah diinput oleh user, dan dengan mengalikan CF user dan CF pakar

Rule 3 :

$$CF[H,E]^1 = CF [H]^1 * CF[E]^1$$

$$= 0,8 * 0$$

$$= 0$$

$$CF[H,E]^2 = CF [H]^2 * CF [E]^2$$

$$= 0,6 * 0$$

$$= 0$$

$$CF[H,E]^3 = CF [H]^3 * CF [E]^3$$

$$= 0,4 * 0,2$$

$$= 0,08$$

$$CF[H,E]^4 = CF [H]^4 * CF [E]^4$$

$$= 1 * 0,2$$

$$= 0,2$$

$$CF[H,E]^5 = CF [H]^5 * CF [E]^5$$

$$= 0,8 * 1$$

$$= 0,8$$

$$CF[H,E]^6 = CF [H]^6 * CF[E]^6$$

$$= 0,6 * 1$$

$$= 0,6$$

Langkah selanjutnya adalah melakukan CF combine dari masing - masing nilai CF.

Rule 3 :

$$CFcombine CF[H,E]1,2 = CF[H,E]1 + CF[H,E]2 * (1 - CF[H,E]1)$$

$$= 0 + 0 * (1 - 0) = 0 + 0 * (1)$$

$$= 0 + 0 = 0 \text{ old}$$

$$CFcombine CF[H,E]old,3 = CF[H,E]old + CF[H,E]3 * (1 - CF[H,E]old)$$

$$= 0 + 0,08 * (1 - 0) = 0 + 0,08 * (1)$$

$$= 0 + 0,08 = 0,08 \text{ old2}$$

$$CFcombine CF[H,E]old2,4 = CF[H,E]old2 + CF[H,E]4 * (1 - CF[H,E]old2)$$

$$= 0,08 + 0,2 * (1 - 0,08) = 0,08 + 0,2 * (0,92)$$

$$= 0,08 + 0,18 = 0,26 \text{ old3}$$

$$CFcombine CF[H,E]old3,5 = CF[H,E]old3 + CF[H,E]5 * (1 - CF[H,E]old3)$$

$$= 0,26 + 0,5 * (1 - 0,26) = 0,26 + 0,5 * (0,74)$$

$$= 0,26 + 0,37 = 0,63 \text{ old4}$$

$$CFcombine CF[H,E]old4,6 = CF[H,E]old4 + CF[H,E]6 * (1 - CF[H,E]old4)$$

$$= 0,63 + 0,6 * (1 - 0,63) = 0,63 + 0,6 * (0,37)$$

$$= 0,63 + 0,22 = 0,85 \text{ old5}$$

Setelah melakukan CF combine selanjutnya melakukan persentase nilai CF

$$CF = CFold5 * 100\%$$

$$CF = 0,85 * 100\%$$

$$CF = 85\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa deteksi awal covid-19 menggunakan metode *Certainty Factor* memiliki presentase keyakinan 85%.

Pada Bab Hasil dan Pembahasan dapat diketahui bahwa pembobotan gejala yang ada dapat dengan tepat dilakukan perhitungan gejala pada *certainty factor*. Setelah melakukan perhitungan terhadap 3 Rule dengan menggunakan metode *Certainty Factor* di dapat hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4. Diagnosa Tiap Rule

Rule	Presentase Keyakinan	Diagnosa Sistem
Rule 1	96 %	Positif
Rule 2	36 %	Negatif
Rule 3	85 %	Kemungkinan Besar

Pada tabel ini dapat diketahui hasil tiap rule sebagai berikut :

- Rule 1, setelah user melakukan input gejala pada sistem dan sistem melakukan perhitungan, didapatkan hasil persentase keyakinan sebesar 96 % sehingga sistem dapat mendiagnosa user memiliki kecenderungan Positif *Covid-19*.
- Rule 2, setelah user melakukan input gejala pada sistem dan sistem melakukan perhitungan, didapatkan hasil persentase keyakinan sebesar 36 % sehingga sistem dapat mendiagnosa user memiliki kecenderungan Negatif *Covid-19*.
- Rule 3, setelah user melakukan input gejala pada sistem dan sistem melakukan perhitungan, didapatkan hasil persentase keyakinan sebesar 85 % sehingga sistem dapat mendiagnosa user memiliki kecenderungan Kemungkinan Besar *Covid-19*.

IV. KESIMPULAN

Pada penelitian ini peneliti membuat sebuah sistem pakar untuk melakukan pendeteksi awal terhadap gejala *covid-19*. Sistem deteksi awal *Covid-19* menggunakan metode *certainty factor* sebagai penentu faktor kepastian, dan akan menghasilkan presentase keyakinan sebagai output sistem. Yang nantinya diharapkan masyarakat dapat melakukan diagnosa mandiri di rumah masing-masing menggunakan sistem ini, dan juga paramedis dapat menggunakan sistem ini untuk melakukan deteksi awal terhadap pasien yang terindikasi terjangkit *covid-19*. Pengembangan sistem pakar deteksi awal *covid-19* dilakukan melalui beberapa hal tahapan perancangan sistem dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang apa saja gejala yang ditimbulkan oleh *covid-19*. Setiap gejala diberi bobot untuk menghitung nilai CF nya, lalu dilakukan perhitungan CF-nya dengan menggunakan pembobotan pada setiap gejala yang ada dan dengan menggunakan hipotesa dari seorang pakar juga *Evidence* dari kondisi setiap user yang membentuk sebuah aturan (*rule*) menggunakan perhitungan *certainty factor* sehingga dihasilkan sebuah sistem yang dapat melakukan deteksi awal *covid-19*. Dari hasil 3 rule perhitungan sistem diperoleh hasil sebagai berikut rule 1 dinyatakan 96% sehingga sistem dapat mendiagnosa bahwa user pada rule 1 positif *covid-19*, rule 2 36% sehingga sistem dapat mendiagnosa bahwa user pada rule 2 Negatif *covid-19*, dan rule 3 85% sehingga sistem dapat mendiagnosa bahwa user pada rule 3 kemungkinan besar terinfeksi *covid-19*.

Dengan hasil presentase keyakinan yang dihasilkan oleh sistem pada setiap rule, dapat dilihat bahwa presentase

keyakinan pada setiap rule berbanding lurus dengan gejala yang diinputkan tiap user, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat melakukan perhitungan secara akurat, serta dapat melakukan diagnose dengan baik. Deteksi awal *Covid-19* menggunakan metode *Certainty Factor* terbukti berhasil menghitung factor keyakinan untuk mendapatkan hasil diagnosa. Dengan menggunakan metode ini, diagnosa dapat dilakukan dengan hasil persentase keyakinan yang dapat digunakan sebagai diagnosa awal.

Sistem ini dapat dikembangkan lebih baik dengan menerapkan beberapa metode atau menambahkan konsep keputusan sistem pakar sehingga pengguna dapat mengetahui langkah atau solusi yang tepat untuk penyakit atau gejala yang ditimbulkan. Diharapkan sistem ini dikembangkan untuk kasus lainnya dengan objek yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan serta dapat mempermudah orang lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Wu *et al.*, "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China," *Nature*, vol. 579, no. 7798, pp. 265–269, 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2008-3.
- [2] B. Etikasari, T. D. Puspitasari, A. A. Kurniasari, and L. Perdanasari, "Sistem Informasi Deteksi Dini Covid-19," *J. Tek. Elektro dan Komput.*, vol. 9, no. 2, pp. 101–108, 2020, doi: 10.35793/jtek.9.2.2020.28278.
- [3] E. Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam," *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 7, no. 6, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i6.15247.
- [4] D. A. Natun, M. S. Junias, and M. Sahdan, "Pengetahuan dan Sikap Pedagang Ikan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Pasar Kasih Kota Kupang," *Media Kesehat. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 146–154, 2021.
- [5] F. Çölkesen *et al.*, "An association between immune status and chest CT scores in COVID-19 patients," *Int. J. Clin. Pract.*, vol. 75, no. 11, pp. 1–10, 2021, doi: 10.1111/ijcp.14767.
- [6] W. U. Setiabudi, E. Sugiharti, and F. Y. Arini, "Expert System Diagnosis Dental Disease Using Certainty Factor Method," *Sci. J. Informatics*, vol. 4, no. 1, pp. 43–50, 2017, doi: 10.15294/sji.v4i1.8463.
- [7] K. Saddhono, B. W. Setyawan, Y. M. Raharjo, and R. Devilito, "The diagnosis of online game addiction on Indonesian adolescent using certainty factor method," *Ing. des Syst. d'Information*, vol. 25, no. 2, pp. 191–197, 2020, doi: 10.18280/isi.250206.
- [8] A. S. Sembiring *et al.*, "Implementation of Certainty

Factor Method for Expert System,” *J. Phys. Conf. Ser.*,
vol.255, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1255/1/012065.